


## CARATTERISTICHE GENERALI

Il sigillante **Tutela-T** è una struttura formata da tre cuscini in spugna poliuretana ad alta resistenza fissata su tavole in legno lamellare e coperta da PVC. I due cuscini laterali, per assecondare meglio i movimenti di stabilizzazione dei mezzi, avranno una forma a trapezio rettangolo con la base più piccola appoggiata al muro.

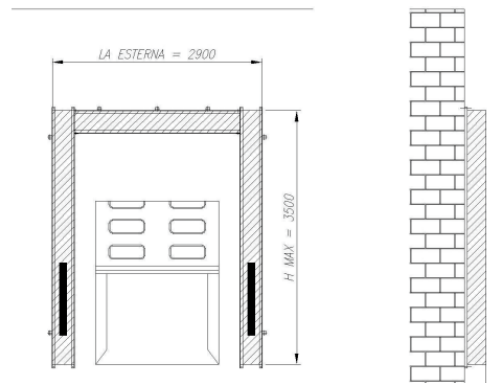

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Dimensioni</b>	Disponibile nelle sole dimensioni standard per via della funzione di riparo per le operazioni di carico e scarico merci e delle dimensioni dei mezzi e dei relativi vani. Per le dimensioni fare riferimento alla tabella posta in fondo la pagina.
<b>Fissaggio</b>	Ancoraggi alla parete con l'ausilio di angolari in acciaio zincato mediante tasselli e provvisti nella parte nascosta di fori di sfiato.
<b>Attracco</b>	Non è previsto l'attracco del mezzo ma solo la sua aderenza alla struttura in spugna e PVC.
<b>Optional</b>	E' possibile prevedere il cuscino superiore regolabile fino a 50 cm e i tamponi distanziali.

## CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA IN PVC

<b>Peso e spessore</b>	900 gr per m <sup>2</sup> (compreso di accessori di fissaggio)   0.55 mm
<b>Resistenza alla trazione</b>	2800 N/5 cm sia in ordito in trama.
<b>Resistenza alla lacerazione</b>	300 N.
<b>Resistenza alle temperature</b>	-30 + 70°C.
<b>Resistenza alla fiamma</b>	Autoestingente in classe 2.
<b>Resistenza ai piegamenti</b>	Circa 100.000 cicli senza screpolature.
<b>Solidità alla luce</b>	>6 con trasmissione pari all'8,2% e una riflessione luminosa dell'87%.

## DIMENSIONI DISPONIBILI

<b>Larghezza esterna</b>	3.4 mt   4 mt
<b>Lunghezza massima</b>	45° destra/sinistra   90° desta/sinistra
<b>Altezza al colmo</b>	4.5 mt