


CARATTERISTICHE GENERALI

Il sigillante **Tutela-T** è una struttura formata da tre cuscini in spugna poliuretana ad alta resistenza fissata su tavole in legno lamellare e coperta da PVC. I due cuscini laterali, per assecondare meglio i movimenti di stabilizzazione dei mezzi, avranno una forma a trapezio rettangolo con la base più piccola appoggiata al muro.

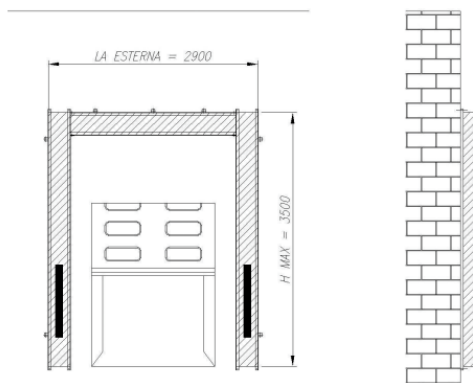

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	Disponibile nelle sole dimensioni standard per via della funzione di riparo per le operazioni di carico e scarico merci e delle dimensioni dei mezzi e dei relativi vani. Per le dimensioni fare riferimento alla tabella posta in fondo la pagina.
Fissaggio	Ancoraggi alla parete con l'ausilio di angolari in acciaio zincato mediante tasselli e provvisti nella parte nascosta di fori di sfiato.
Attracco	Non è previsto l'attracco del mezzo ma solo la sua aderenza alla struttura in spugna e PVC.
Optional	E' possibile prevedere il cuscino superiore regolabile fino a 50 cm e i tamponi distanziali.

CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA IN PVC

Peso e spessore	900 gr per m ² (compreso di accessori di fissaggio) 0.55 mm
Resistenza alla trazione	2800 N/5 cm sia in ordito in trama.
Resistenza alla lacerazione	300 N.
Resistenza alle temperature	-30 + 70°C.
Resistenza alla fiamma	Autoestingente in classe 2.
Resistenza ai piegamenti	Circa 100.000 cicli senza screpolature.
Solidità alla luce	>6 con trasmissione pari all'8,2% e una riflessione luminosa dell'87%.

DIMENSIONI DISPONIBILI

Larghezza esterna	3.4 mt 4 mt
Lunghezza massima	45° destra/sinistra 90° desta/sinistra
Altezza al colmo	4.5 mt